

Promethean OPS-A



ALGEMENE SPECIFICATIES

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Apparaattype | OPS (Open Pluggable Specification) |
| Besturingssysteem | Android 12 |
| CPU | ARM Cortex A55 x 4 (1.6 GHz) |
| GPU | ARM Mali-G52 MP1 |
| RAM | 4 GB LPDDR4 |
| Interne opslag | 32 GB eMMC PCIe M.2 |
| Compatibiliteit met touchscreen | Ja |
| TPM | 2 |
| Architectuur | 64 bit |

CONNECTIVITEIT

| | |
|-------------------------------|--|
| USB-A 3.0 | x2 |
| USB-A 2.0 (OTG) | x1 |
| Uitbreidbare opslag (MicroSD) | x1 |
| Microfoon (3,5 mm) | x1 |
| Netwerk (RJ45) | 10/100/1000 Mbps |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (dual-band 2,4 GHz en 5 GHz) |
| Bluetooth | 5.2 |

STROOMTOEVOER

| | |
|-------------------------|------------|
| Stroomvereisten | 12-19 V DC |
| Stroomverbruik Maximum | 90 W |
| Stroomverbruik Stand-by | <=0,5 W |

OMGEVING

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 0 °C tot 40 °C (32 °F tot 104 °F) |
| Opslagtemperatuur: | -20 °C tot 60 °C (-4 °F tot 140 °F) |
| Werkende vochtigheid | 10% tot 95% |
| Opslagvochtigheid | 10% tot 90% |

MECHANISCHE SPECIFICATIES

| | |
|----------------------------|--|
| Productafmetingen | 200 x 120 x 30 mm (7,9 x 4,7 x 1,2 in) |
| Afmetingen wanneer verpakt | 265 x 212 x 50 mm (10,4 x 8,4 x 2 in) |
| Netto gewicht | 0,7 kg (1,5 lbs) |
| Verpakt gewicht | 0,84 kg (1,85 lb) |

PAKKETINHOUD

| | |
|-----------------------|--|
| Wat zit er in de doos | OPS-A x1, antenne x2, installatiegids x1 |
|-----------------------|--|

NALEVING & CERTIFICERING

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Wettelijke certificering | CB, CE, FCC, RCM, UL, RoHS |
|--------------------------|----------------------------|

GARANTIE

| | |
|-------------------|--|
| Standaardgarantie | 3 jaar garantie. Voor meer informatie, gaat u naar PrometheanWorld.com/Warranty . |
|-------------------|--|

INSTALLATIE

De installatie van dit product moet gedaan worden door een gekwalificeerde installateur. Gebruik van onderdelen niet geleverd door Promethean, of onderdelen die niet voldoen aan de minimumspecificaties kunnen van invloed zijn op de prestaties, veiligheid en garantie. Voor meer informatie gaat u naar [Support.PrometheanWorld.com](https://www.Support.PrometheanWorld.com).


ONDERSTEUNING

Voor alle Promethean producten, gaat u naar [Support.PrometheanWorld.com](https://www.Support.PrometheanWorld.com).


Promethean OPS-A

TECHNISCHE TEKENINGEN

Bovenkant

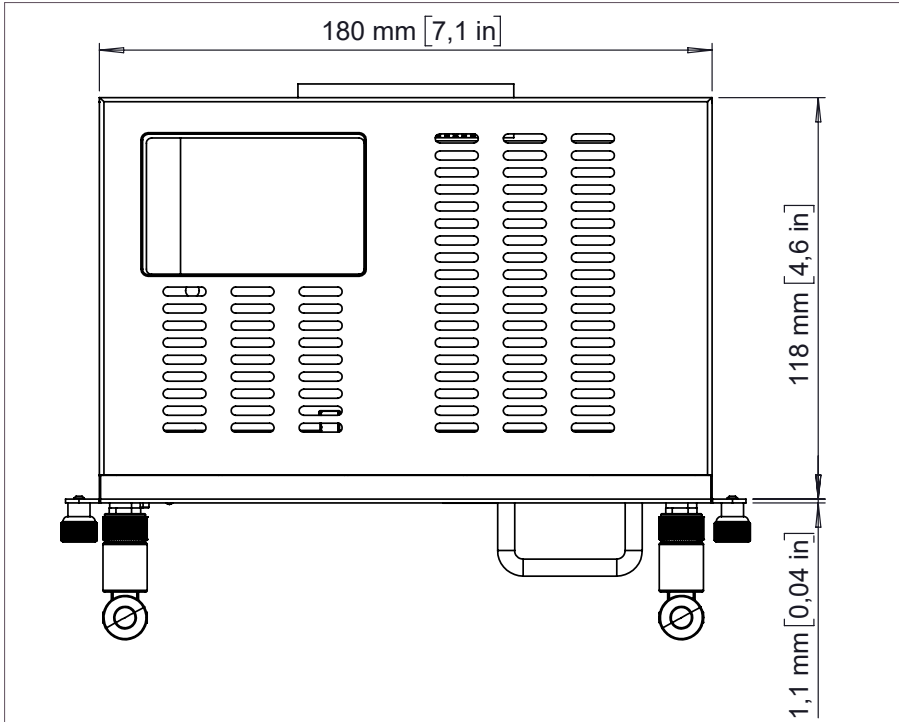

Voorkant

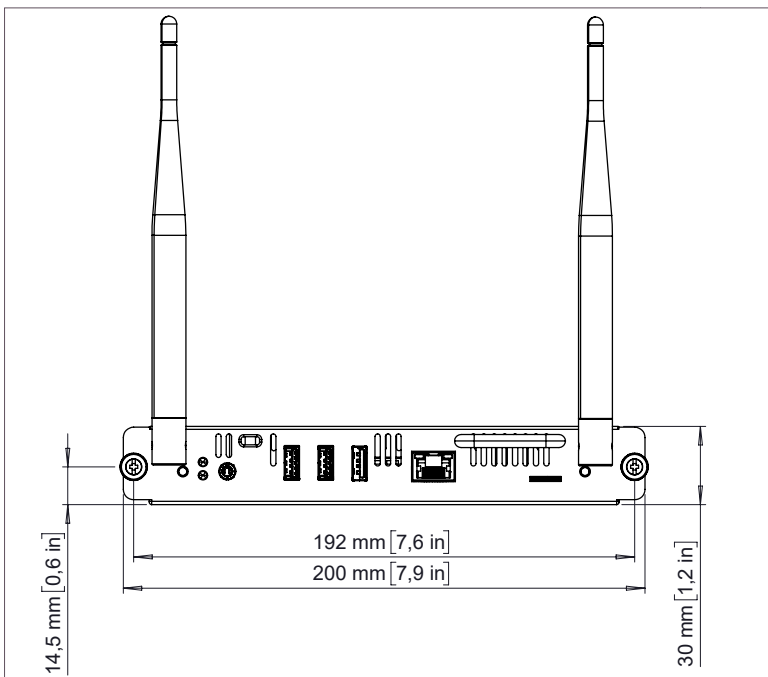

Zijkant

